


# Spécifications techniques

| Nom de modèle   |  | 4WB55FT5U  | 4WB65FT5U   | 4WB75FT5U   | 4WB86FT5U   |
|---|--|--|---|---|---|
| Écran ACL   | Installation   | Paysage  |   |   |   |
|   | Composant ACL  | ACL TFT de catégorie 55" (54,6" sur la diagonale)  | ACL TFT de catégorie 65" (64,5" sur la diagonale) | ACL TFT de catégorie 75" (75,0" sur la diagonale) | ACL TFT de catégorie 86" (85,6" sur la diagonale) |
|   | Résolution max.  | 3 840 x 2 160 pixels   |   |   |   |
|   | Max. de couleurs   | Approx. 1,07 milliards de couleurs   |   |   |   |
|   | Espacement pixels (H x V)                                    | 0,3148 mm x 0,3148 mm  | 0,3718 mm x 0,3718 mm                             | 0,4324 mm x 0,4324 mm                             | 0,4935 mm x 0,4935 mm                             |
|   | Luminosité (typique)   | 270 cd/m <sup>2</sup>  | 300 cd/m <sup>2</sup>                             | 350 cd/m <sup>2</sup>                             |   |
|   | Rapport de contraste (typique)                               | 1 300 : 1  | 1 300 : 1   | 1 200 : 1   |   |
|   | Angle de vision  | 178°/178°  |   |   |   |
|   | Surface active de l'écran (L x H)                            | 43,14" x 24,27"  | 57,13" x 33,07"                                   | 65,91" x 37,91"                                   | 75,30" x 42,40"                                   |
| Signal d'entrée ordinateur                              | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, 1080P, UHD pris en charge |  |   |   |   |
| Signal de synchronisation                               | Séparation horizontale/verticale (TTL : positif/négatif)     |  |   |   |   |
| Prêt à l'emploi   | VESA DDC2B   |  |   |   |   |
| Bornes d'entrée   | Vidéo <sup>*1</sup>  | HDMI x 3, AV analogique (mini-prise stéréo 3,5 mm) x 1, ANT/Câble x 1, USB x 2   |   |   |   |
|   | Série (RS-232C) <sup>*1</sup>                                | RS-232C (mini-prise stéréo 3,5 mm)   |   |   |   |
|   | Audio <sup>*1</sup>  | AV analogique (mini-prise stéréo 3,5 mm)   |   |   |   |
| Bornes de sortie  | Audio  | Audio (mini-prise stéréo 3,5 mm (G/D)) x 1   |   |   |   |
| Port USB  |  | USB x 2  |   |   |   |
| Réseau local LAN  |  | Ethernet (10/100 BASE T)   |   |   |   |
| Réseau local sans fil                                   |  | IEEE 802.11b/g/n/ac  |   |   |   |
| Sortie haut-parleurs                                    |  | 8W + 8W  |   |   |   |
| Dalle tactile   | Méthode de détection   | IR (détection d'interception de rayons infrarouge)   |   |   |   |
|   | Connexion ordinateur   | USB Type C x 1 (câble USB et adaptateur Type C/Type A compris)   |   |   |   |
| Tension requise <sup>*2</sup>                           |  | CA 120 V, 60 Hz  |   |   |   |
| Température de fonctionnement <sup>*3</sup>             |  | 32°F à 104°F (0°C à 40°C)  |   |   |   |
| Humidité de fonctionnement                              |  | 20% à 80% (sans condensation)  |   |   |   |
| Consommation  |  | 130 W  | 180 W   | 300 W   | 380 W   |
| Dimensions (L x P x H) (approx.) (affichage uniquement) |  | 49,8" x 3,3" x 29,5"   | 58,4" x 3,3" x 34,4"                              | 67,1" x 3,4" x 39,2"                              | 77,0" x 4,2" x 45,0"                              |
| Poids (approx.) (affichage uniquement)                  |  | 51,6 lbs (23,4kg)  | 69,0 lbs (31,3kg)                                 | 112,4 lbs (51kg)                                  | 150,4 lbs (68,2kg)                                |
| Accessoires compris                                     |  | Unité de télécommande, piles format AAA (x2), Guide de configuration rapide, câble de conversion RS-232C, adaptateur USB-C/USB-A, stylet (x2), récepteur IR externe, clé USB, vis de fixation pour système de montage VESA (uniquement pour les modèles de 55 et de 65 pouces) |   |   |   |


<sup>\*1</sup> Utilisez un câble de connexion en vente dans le commerce pour brancher un ordinateur ou d'autres appareils sources de signal vidéo. <sup>\*2</sup> Le cordon d'alimentation CA est de type fiche d'entrée. Le cordon est compris dans l'emballage (2 broches). <sup>\*3</sup> La température de fonctionnement est susceptible de varier quand le moniteur est utilisé conjointement avec des appareils qui y sont branchés. Dans un tel cas, veuillez vérifier les plages de température spécifiées pour lesdits appareils.

## Dimensions


### 4WB55FT5U

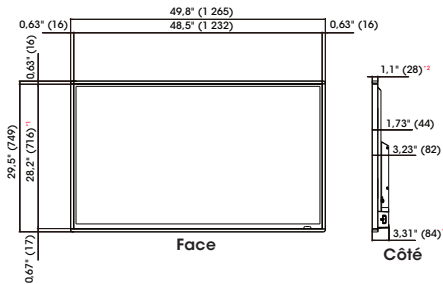


### 4WB65FT5U

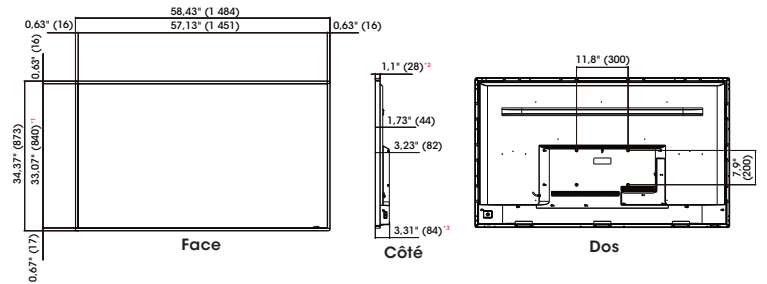

### 4WB75FT5U

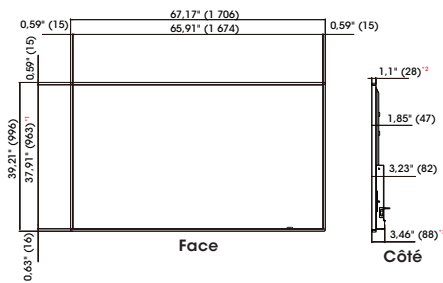

### 4WB86FT5U

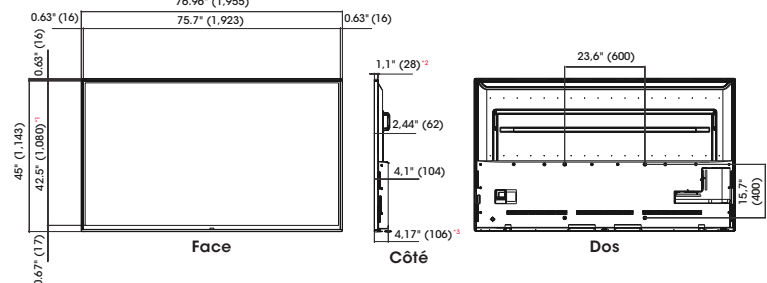

Unités : pouces (mm)

<sup>\*1</sup>. Surface active <sup>\*2</sup>. Partie la plus mince <sup>\*3</sup>. Incluant les pièces en saillie

**Dolby Audio**

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE  
335, chemin Britannia Est, bureau. 101  
Mississauga, Ontario L4Z 1W9  
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.  
VSG-VS-4WB-F-PDF-04/2023

Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. Les expressions HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc., fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le logo double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de marque et noms de produit sont susceptibles d'être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations dans ce document, toutes les images affichées à l'écran sont simulées. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.