


Spécifications techniques

Nom de modèle		4PB43EJ2U	4PB50EJ2U	4PB55EJ2U	4PB65EJ2U	4PB75EJ2U	4PB86EJ2U
Panneau ACL	Taille sur la diagonale	catégorie 43" (42,5" sur la diagonale)	catégorie 50" (49,5" sur la diagonale)	catégorie 55" (54,6" sur la diagonale)	catégorie 65" (64,5" sur la diagonale)	catégorie 75" (74,5" sur la diagonale)	catégorie 86" (85,6" sur la diagonale)
	Luminosité (Typ.)	300 cd/m ²		330 cd/m ²		380 cd/m ²	
	Rapport de contraste	1 000:1	5 000:1	1 300:1		1 200:1	
	Délai de réponse	8 ms	6 ms		8 ms		
	Résolution maximale	3 840 x 2 160 pixels					
	Max. de couleurs reproductibles (approx.)	1,07 milliard de couleurs					
	Champ de vision (H/V)	176°/176° (CR ≥10)					
	Rétro-éclairage	LED, direct					
	Gamme de couleurs	> NTSC 62%					
	HDR 10	Oui					
Entrée ordinateur	Vidéo	HDMI					
	Prêt à l'emploi	VESA DDC2B					
Système de couleur vidéo		NTSC-M/PAL-N/PAL-M					
Syntoniseur analogique/numérique		NTSC/ATSC					
Bornes	Bornes d'entrée*1	HDMI x 3, AV analogique (mini-prise stéréo 3,5 mm) x 1, ANT/Câble x 1, USB x 2					
	Bornes de commande*1	Ethernet RJ-45 x 1, RS-232C (mini-prise stéréo 3,5 mm) x 1					
	Bornes de sortie*1	Audio (mini-prise stéréo 3,5 mm (G/D)) x 1					
Installation		Paysage					
Sortie haut-parleur		8 W + 8 W					
Alimentation*2		110 V CA, 60 Hz					
Température de fonctionnement*3		32°F à 104°F (0°C à 40°C)					
Accessoires principaux	Cordon d'alimentation	Fiche de style américain à 2 broches x 1					
	Télécommande	Oui					
	Piles allant dans la télécommande	AAA x 2					
	Adaptateur RS-232C D-sub 9 broches à 3,5Ø	x 1					
Consommation		98 W	130 W		180 W	300 W	380 W
Dimensions (L x P x H) (approx.) (écran seulement)		37,7" x 2,8" x 22"	43,8" x 2,8" x 25,3"	48,3" x 2,9" x 28"	56,9" x 2,9" x 32,9"	65,9" x 3" x 37,8"	75,7" x 3,66" x 43,4"
Poids (approx.) (écran seulement)		14,6 lbs (6,6 kg)	21,7 lbs (9,82 kg)	28,3 lbs (12,8 kg)	36,2 lbs (16,4 kg)	62,2 lbs (28,2 kg)	93,7 lbs (42,5 kg)


*1 Utilisez un câble de connexion en vente dans le commerce pour brancher un ordinateur ou d'autres sources de signal vidéo. *2 Le cordon d'alimentation CA est de type fiche d'entrée. Le câble est compris dans l'emballage (2 broches). *3 Les stipulations en matière de température de fonctionnement pourraient varier lorsque le moniteur s'emploie conjointement avec des équipements en option, auquel cas il faut vérifier les stipulations de température de ceux-ci.

Dimensions


4PB43EJ2U

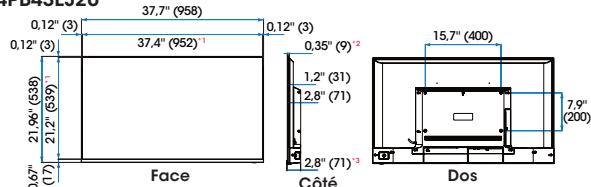


4PB50EJ2U

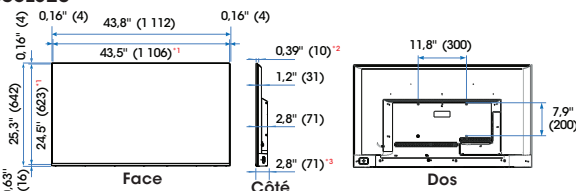


4PB55EJ2U

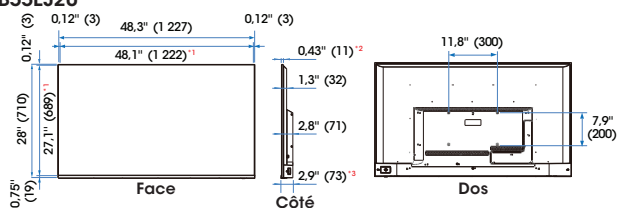


4PB65EJ2U

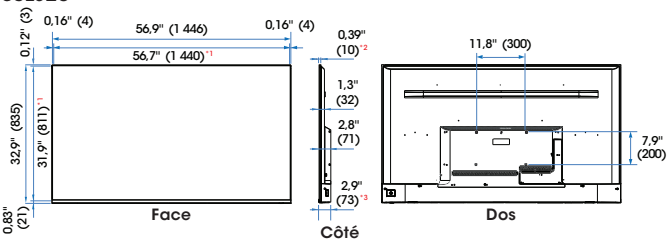

4PB75EJ2U

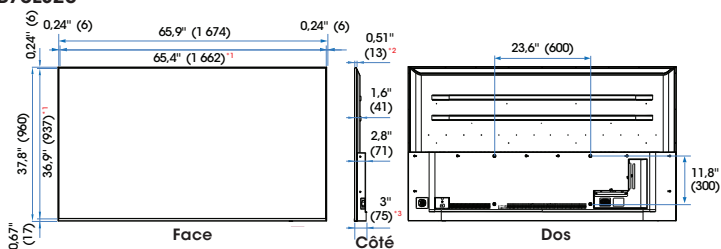

4PB86EJ2U

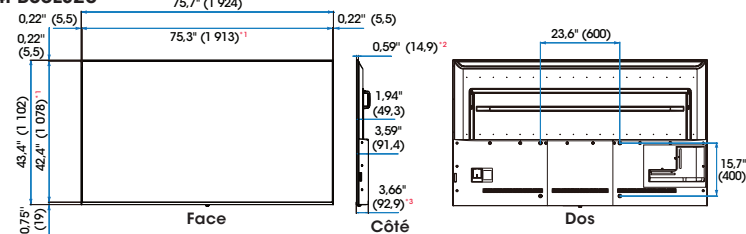

Unités : pouces (mm) *1. Surface active *2. Partie la plus mince *3. Incluant les éléments en saillie



SHARP
Be Original.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.
VSG-VS-4PB-F-PDF-09/2024

Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. Les expressions HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le sigle double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de marque et noms de produit sont susceptibles d'être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations, toutes les images affichées à l'écran sont simulées. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.